

# ELMO

VOOR EEN SCHOON EN GEZOND MILIEU

Onkruid  
zonder gif  
onder controle



## EFFICIËNT & DUURZAAM OPPERVLAKTEONDERHOUD

ET8 ECOFIPS: 3-IN-1 ALLESKUNNER VOOR OPPERVLAKKENBEHANDELING

# OPPERVLAKTEONDERHOUD IN DE ELMOTHERM®-PROCEDURE

Gebruik de ELMOTherm®-procedure voor het verwijderen van onkruid, wilde kruiden, algen en mos op verharde oppervlakken, hellende oppervlakken, watergebonden paden, etc.

De heetwater-heetschuimprocedure ondersteunt u ook bij het verwijderen van eikenprocessierupsen, het bestrijden van de Reuzenberenklauw en nog veel meer.

## SELECTIE VAN MOGELIJKE TOEPASSINGEN



## VERTROUW OP ECHTE RESULTATEN!

Vergelijk: Oppervlakken voor en na de behandeling in de ELMOTherm®-procedure




## OPLOSSINGEN VOOR UW BIOLOGISCHE + EFFICIËNTE OPPERVLAKTEONDERHOUD

We houden onkruid gifvrij onder controle - en dat kunt u ook: ELMO is marktleider voor nat-thermische onkruidverwijdering en uw partner voor de biologische + efficiënte oppervlakteonderhoud voor meer dan 20 jaar.

Onze ELMOTherm<sup>®</sup>-procedure, de enige heetwater-schuimmethode op de markt, werkt tegen onkruid, wilde kruiden, algen, mos ... en heeft zich gedurende vele jaren op een oppervlakte van miljoenen vierkante meters bewezen!

### DIT IS HOE DE ELMOTHERM<sup>®</sup>-PROCEDURE WERKT

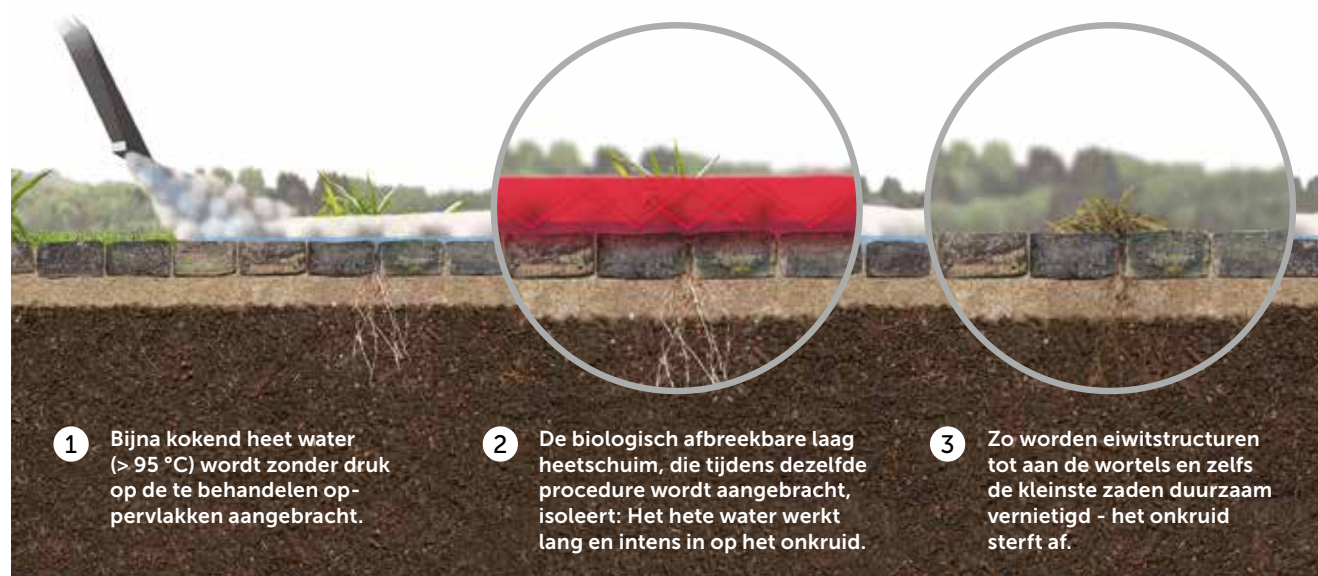

We hebben de ELMOTherm<sup>®</sup>-procedure als ecologisch + economisch duurzaam systeem ontwikkeld: Vergeleken met de conventionele heetwater-methode verdubbelt onze heetwater-schuimmethode de werksnelheid.

Met de ELMOTherm<sup>®</sup>-procedure bespaart u personeels- en bedrijfskosten, reduceert toepassingscycli en de CO<sub>2</sub>-uitstoot en bespaart geld – bij elk gebruik!



ELMOTherm<sup>®</sup>-  
procedure  
in de video

MOBILE THERM

# ET8 ECOFIPS



## ET8 ECOFIPS

### MATEN

Breedte	65 cm
Hoogte	80 cm
Diepte	155 cm

<b>GEWICHT</b>	131 kg (zonder bedrijfsstoffen)
----------------	---------------------------------

### VERBRUIK

Stookolie/diesel	3,5 - 4,2 l/h
Elmo Foam®	0-2 l/h
Water	6,2 l/min
Reiniger	0-2 l/h

<b>OPPERVLAKPRESTATIE</b>	80-350 m <sup>2</sup> /h
---------------------------	--------------------------

<b>BRANDSTOFRESERVOIR</b>	20 liter
---------------------------	----------

Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering.  
Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.

Aansluiting voor verschillende toepassings- en behandelingslansen met snelsluiting

Slanghaspel met kruk

15 m heetwaterslang met slangbescherming



## SPECIFICATIES & UITRUSTING

- Gepoedercoat frame
- Waterpomp van hoge kwaliteit
- Temperatuurweergave
- Temperatuurbegrenzende thermostaat
- Bedrijfsurenteller
- Stookolie of dieseltank
- Jerrycanhouder schuimmiddel Elmo Foam® of bescherming tegen kalkafzetting
- Schuimlans met wisselkop, breedte 18 cm
- 15 m slanghaspel met kruk

## AANVULLENDE UITRUSTING

- Slangverlenging met snelsluitingen, mogelijke lengtes: 10 m, 20 m, 30 m (tot een max. totaal lengte van 50 meters mogelijk)
- Speciale lans, punt voor speciale lans
- Lanskop met wielen

## VEREISTE AANSLUITINGEN

- Wateraansluiting (GARDENA®)
- 230V stroomaansluiting

Stabiel stalen  
buisframe

Hoogwaardige metalen  
behuizing voor maximale  
veiligheid

Schuimplans voor  
onkruidbestrijding

Terreingeschikt dankzij  
robuuste luchtbanden



GARDENA®-compatibele  
koudwateraansluiting  
met waterfilter



Temperatuurregeling  
automatisch



Houder voor schuim-,  
reiniger- of kalkvrije-reservoirs

## 3-in-1 ALLESKUNNER VOOR OPPERVLAKKENBEHANDELING



# ACCESSOIRES

## EXTRA'S OM MEER TE DOEN

- 1 Schuimlans**  
180 mm breed, voor onkruidbeheer op wegen, pleinen, kiezel- en grindoppervlakken enz.
- 2 Borstellans**  
240 mm breed met 60 mm lange borstelharen, voor het reinigen van auto's, boten, markiezen, tuinmeubelen enz.
- 3 Druklans**  
voor het reinigen van terrassen, stenen oppervlakken, gebouwen enz.
- 4 EPS-lans**  
12 cm breed met terugloopbeveiliging, lans uitschuifbaar op 2,3 meter tot 3,8 meter, voor de behandeling van bomen aangetast met eikenprocessierupsen



- 5 Meerjarigen-lanspunt lang**  
440 mm lange doorsteekset, voor het verwijderen van meerjarige planten met diepe wortels, bijvoorbeeld reuzenberenklauw


**Meerjarigen-lanspunt kort**  
240 mm lange doorsteekset, voor het verwijderen van jonge meerjarige planten met korte wortels

- 6 Wisselkop bed**  
80 x 100 mm
- 7 Wisselkoppen met en zonder wielen**



- 8 15 m lange heetwaterslang met slangbescherming, verlengbaar tot 50 m**

NIEUW

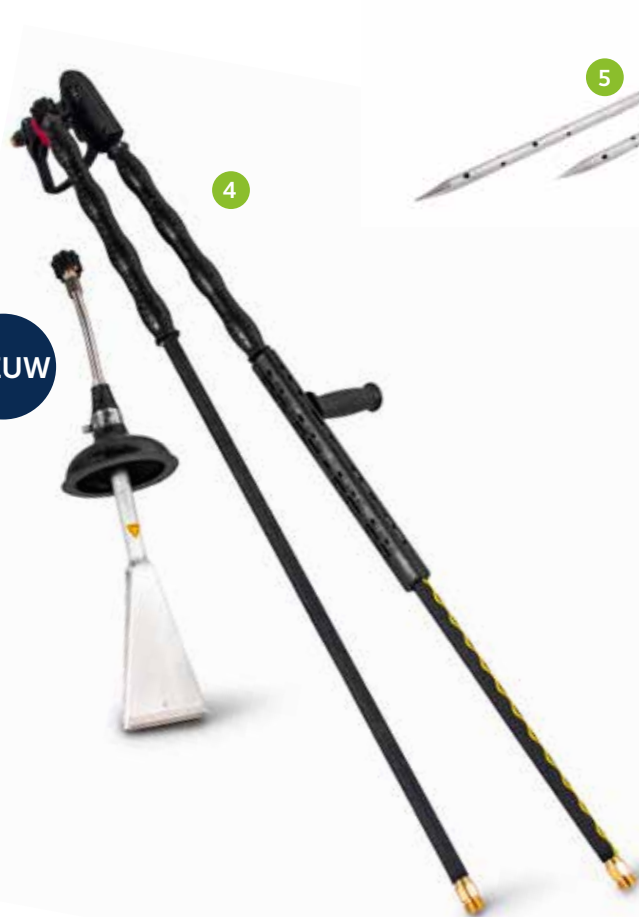

# MEER BEREIKEN IS EENVOUDIG!

Vertrouw op prestaties: Onze multifunctionele apparaten hebben een oppervlak-  
teprestatie van maximaal 3.000 m<sup>2</sup> per uur en dekken een breed scala aan toe-  
passingen af met een uitgebreid assortiment accessoires. Wij ontwikkelen indivi-  
duële oplossingen als een speciaal systeem!

## UW VOORDELEN IN DE ELMOTHERM<sup>®</sup>-PROCEDURE!

- ✓ Ecologisch + economisch efficiënt oppervlakteonderhoud
- ✓ Hoog rendement door heetwater-schuim
- ✓ Geen goedkeuring nodig volgens de wet gewasbescherming en milieuschade
- ✓ Vermeld in de FiBL-bronnenlijst voor biologische landbouw in Duitsland



# ELMO

VOOR EEN SCHOON EN GEZOND MILIEU

### ELMO GMBH

Am Stadtwalde 15  
48432 Rheine  
Duitsland

Tel.: +49 (0)5971 – 63 36  
Fax: +49 (0)5971 – 87 00 0  
E-Mail: [info@elmotherm.eu](mailto:info@elmotherm.eu)

VRAAG NU UW PERSOONLIJKE OFFERTE AAN:

[Empty box for requesting a personal offer]

ELMOTHERM<sup>®</sup> is een merk van **ELMO GMBH**

[WWW.ELMOTHERM.EU](http://WWW.ELMOTHERM.EU)

Onkruid  
zonder gif  
onder controle