



Bis zu 1000 m²/h
Flächenleistung



Bis zu 90 m
Schlauchlänge




Bis zu 20 m
Höhendifferenz



Wechsel auf
ACCU-System
jederzeit möglich



ELMOTHERM®-
VERFAHREN
IM VIDEO

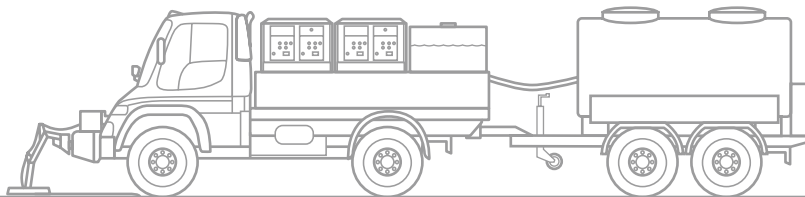

TECHNISCHE DATEN

MASSE

Abmessungen (B x H x T) 200 x 130 x 105 cm

GEWICHT

530 kg (ohne Betriebsstoffe)

VERBRAUCH

Heizöl / Diesel 14 l/h (7 l/Brenner)

Benzin 3,5 l/h

Organic Foam 1 - 6 l/h

Wasser 30 l/min (15 l/Brenner)

FLÄCHENLEISTUNG

bis zu 1000 m²/h

BETRIEBSMITTEL

Brennstofftank 95 Liter

Wassertank 800 Liter

SPEZIFIKATIONEN & AUSSTATTUNG

- Verzinktes Rahmengestell mit Metallverkleidung ●
- 800-Liter-Wassertank mit Rücklauf und verzinktem Rahmengestell ●
- Generator ●
- Heizöl-/Dieseltank ●
- Hochwertige Wasserpumpe ●
- Temperaturanzeige ●
- Temperaturbegrenzung ●
- Betriebsstundenzähler ●
- Kanisterhalter für Schaumbildner Organic Foam und Kalkschutzmittel incl. Kanister mit Füllung ●
- 2 Schaumlanzen mit Wechselkopf, Breite 26 cm ●
- 1 Doppellanze, Breite 50 cm ●
- 2 x 20 m Einzelausbringschläuche mit Schlauchschutz ●
- 1 x 20 m Doppelausbringschlauch mit Schlauchschutz ●
- Elektronische Gerätesteuerung ●
- Automatische Regelung der Wassertemperatur ●
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Wassertankbefüllung ●
- 380-V-Anschluss nutzbar ●
- Geringer Wasserverbrauch durch innovativer Start-Stop-Technik ●

● im Lieferumfang enthalten

Alle technischen Angaben in diesem Datenblatt sind Näherungswerte. Sie können durch die individuelle Fertigung der Maschinen leicht abweichen.

EXTRAS, UM MEHR ZU SCHAFFEN

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SONDERAUSSTATTUNG								
2 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation			○	○	○	○	○	
Hochwertiger Anhänger für Compact Therm			○	○	○	○		
Hochdruckfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Wassertank inklusive Anschlüssen			○	○	○	○		
LANZEN								
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 18 cm	○		○					
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 22 cm		○		○				
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 26 cm					○	○	○	○
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 35 cm					○	○	○	○
Drucklanze	○	○	○	○	○	○	○	○
Hochdrucklanze (bei Hochdruckoption)		○	○	○	○	○	○	○
Zaunlanze						○		○
Bürstenlanze	○	○	○	○	○	○	○	○
Doppellanze, Breite 50 cm						○		○
EPS-Lanze, starre Ausführung	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-Lanze, starre Ausführung mit 20 m Schlauch ohne Schlauchschutz	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-Lanze, teleskopierbar, Komplet-Paket mit 20 m Ausbringschlauch ohne Schlauchschutz	○	○	○	○	○	○	○	○
LANZENWECHSELKÖPFE								
Beet Lanzenkopf	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm Lanzenkopf ohne Rollen	○		○					
22 cm Lanzenkopf ohne Rollen / mit Rollen		○		○				
26 cm Lanzenkopf ohne Rollen / mit Rollen					○	○	○	○
35 cm Lanzenkopf mit Rollen					○	○	○	○
Staudenspitze kurz für Drucklanze	○	○	○	○	○	○	○	○
Staudenspitze lang für Drucklanze	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanzenverlängerung	○	○	○	○	○	○	○	○
AUSBRINGSCHLAUCH								
10 m, 15 m, 20 m einfach inkl. Schlauchschutz und Anschlüssen	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m doppelt inkl. Schlauchschutz und Anschlüssen						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m einfach ohne Schlauchschutz inkl. Anschlüssen	○	○	○	○	○	○	○	○
SCHLAUCHTROMMEL								
mit Federaufroller inkl. 20 m Schlauch			○	○	○	○	○	○
mit Handkurbel inkl. 20 m Schlauch oder 15 m	○	○	○	○	○			
BETRIEBSSTOFFE								
Organic Foam 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkschutzkonzentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○

○ mögliches Zubehör