



Bis zu 350 m²/h
Flächenleistung




Bis zu 50 m
Schlauchlänge



Bis zu 15 m
Höhendifferenz



ELMOTHERM®-
VERFAHREN
IM VIDEO

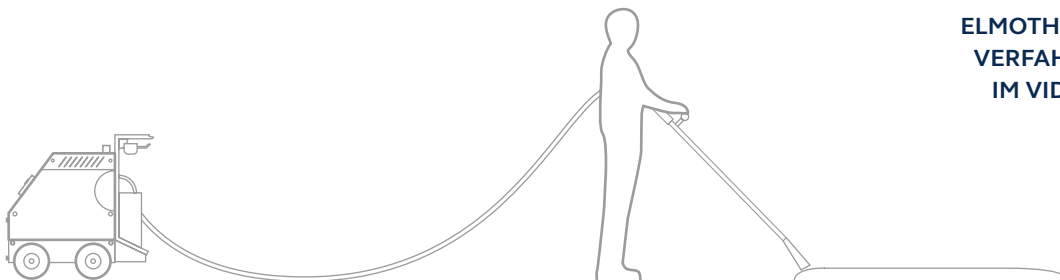

TECHNISCHE DATEN

MASSE

Abmessungen (B x H x T) 75 x 95 x 125 cm

GEWICHT

150 kg (ohne Betriebsstoffe)

VERBRAUCH

Heizöl / Diesel 4l/h

Organic Foam 1-3 l/h

Wasser 10 l/min

FLÄCHENLEISTUNG

bis zu 350 m²/h

BETRIEBSMITTEL

Brennstofftank 20 Liter

SPEZIFIKATIONEN & AUSSTATTUNG

- Pulverbeschichtetes Rahmengestell ●
- Heizöl-oder Dieseltank ●
- Hochwertige Wasserpumpe ●
- Temperaturbegrenzung ●
- Betriebsstundenzähler ●
- Kanisterhalter für Schaumbildner Organic Foam und Kalkschutzmittel incl. Kanister mit Füllung ●
- Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 22 cm ●
- 20 m Schlauch mit Schlauchschutz auf Schlauchhalter ●
- 230-V-Hausanschluss nutzbar ●
- Wasseranschluss (GARDENA®) ●

EXTRAS, UM MEHR ZU SCHAFFEN

| | M5 | M10 | C5 | C10 | C15 | C30 | V15 | V30 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SONDERAUSSTATTUNG | | | | | | | | |
| 2 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 3 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Hochwertiger Anhänger für Compact Therm | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| Hochdruckfunktion | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wassertank inklusive Anschlüssen | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| LANZEN | | | | | | | | |
| Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 18 cm | ○ | | ○ | | | | | |
| Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 22 cm | | ○ | | ○ | | | | |
| Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 26 cm | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 35 cm | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Drucklanze | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hochdrucklanze (bei Hochdruckoption) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zaunlanze | | | | | | ○ | | ○ |
| Bürstenlanze | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doppellanze, Breite 50 cm | | | | | | ○ | | ○ |
| EPS-Lanze, starre Ausführung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EPS-Lanze, starre Ausführung mit 20 m Schlauch ohne Schlauchschutz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EPS-Lanze, teleskopierbar, Komplet-Paket mit 20 m Ausbringschlauch ohne Schlauchschutz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LANZENWECHSELKÖPFE | | | | | | | | |
| Beet Lanzenkopf | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 cm Lanzenkopf ohne Rollen | ○ | | ○ | | | | | |
| 22 cm Lanzenkopf ohne Rollen / mit Rollen | | ○ | | ○ | | | | |
| 26 cm Lanzenkopf ohne Rollen / mit Rollen | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 cm Lanzenkopf mit Rollen | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Staudenspitze kurz für Drucklanze | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Staudenspitze lang für Drucklanze | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lanzenverlängerung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AUSBRINGSCHLAUCH | | | | | | | | |
| 10 m, 15 m, 20 m einfach inkl. Schlauchschutz und Anschlüssen | ○ max. 50 m | ○ max. 50 m | ○ max. 50 m | ○ max. 50 m | ○ max. 90 m | ○ max. 90 m | ○ max. 90 m | ○ max. 90 m |
| 10 m, 20 m doppelt inkl. Schlauchschutz und Anschlüssen | | | | | | ○ max. 90 m | | ○ max. 90 m |
| 20 m einfach ohne Schlauchschutz inkl. Anschlüssen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SCHLAUCHTROMMEL | | | | | | | | |
| mit Federaufroller inkl. 20 m Schlauch | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| mit Handkurbel inkl. 20 m Schlauch oder 15 m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| BETRIEBSSTOFFE | | | | | | | | |
| Organic Foam 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kalkschutzkonzentrat 3 l / 10 l / 20 l | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |