VARIOTHERM

V15

Bis zu 650 m²/h
Flächenleistung

Bis zu 90 m
Schlauchlänge

Bis zu 20 m
Höhendifferenz

Wechsel auf ACCU-System jederzeit möglich

ELMOTHERM®-VERFAHREN IM VIDEO

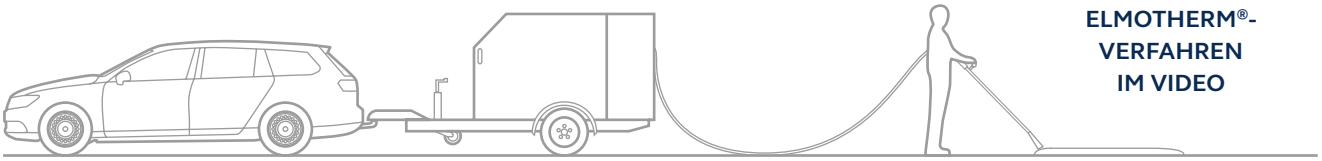

TECHNISCHE DATEN

MASSE	
Abmessungen (L x B x H)	340 x 178 x 170 cm
ZUGELASSENES GEWICHT	1800 kg
VERBRAUCH	
Heizöl / Diesel	7 l/h
Benzin	2 l/h
Organic Foam	1–3 l/h
Wasser	15 l/min
FLÄCHENLEISTUNG	bis zu 650 m²/h
BETRIEBSMITTEL	
Brennstofftank	55 Liter
Wassertank	800 Liter

SPEZIFIKATIONEN & AUSSTATTUNG

Pflegeleichte Compositverkleidung	●
Automatische Regelung der Wassertemperatur	●
Hochwertige Wasserpumpe	●
Elektronische Gerätesteuerung	●
Temperaturanzeige	●
Temperaturbegrenzung	●
Betriebsstundenzähler	●
Edelstahlinnenmantel im Brennraum	●
Generator	●
Kanisterhalter für Schaumbildner Organic Foam und Kalkschutzmittel incl. Kanister mit Füllung	●
Nach Wasserhärte regelbare Schaumzufuhr	●
Kompletter Anhänger mit Zulassung als Arbeitsmaschine in Deutschland	●
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 26 cm	●
15 m Zulaufschlauch auf Schlauchrolle	●
20 m Ausbringschlauch mit Schlauchschutz auf Schlauchrolle mit Federaufroller	●
Umfangreiche Möglichkeiten zur Wassertankbefüllung	●
230-V-Hausanschluss nutzbar	●
Geringer Wasserverbrauch durch innovativer Start-Stop-Technik	●

Alle technischen Angaben in diesem Datenblatt sind Näherungswerte.
Sie können durch die individuelle Fertigung der Maschinen leicht abweichen.

● im Lieferumfang enthalten

REV. APR./2023

ZUBEHÖR

EXTRAS, UM MEHR ZU SCHAFFEN

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SONDERAUSTATTUNG								
2 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU mit integrierter 230 V Ladestation			○	○	○	○	○	
Hochwertiger Anhänger für Compact Therm			○	○	○	○		
Hochdruckfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Wassertank inklusive Anschlüssen			○	○	○	○		
LANZEN								
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 18 cm	○		○					
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 22 cm		○		○				
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 26 cm					○	○	○	○
Schaumlanze mit Wechselkopf, Breite 35 cm					○	○	○	○
Drucklanze	○	○	○	○	○	○	○	○
Hochdrucklanze (bei Hochdruckoption)		○	○	○	○	○	○	○
Zaunlanze						○		○
Bürstenlanze	○	○	○	○	○	○	○	○
Doppellanze, Breite 50 cm						○		○
EPS-Lanze, starre Ausführung	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-Lanze, starre Ausführung mit 20 m Schlauch ohne Schlauchschutz	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-Lanze, teleskopierbar, Komplett-Paket mit 20 m Ausbringschlauch ohne Schlauchschutz	○	○	○	○	○	○	○	○
LANZENWECHSELKÖPFE								
Beet Lanzenkopf	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm Lanzenkopf ohne Rollen	○		○					
22 cm Lanzenkopf ohne Rollen / mit Rollen		○		○				
26 cm Lanzenkopf ohne Rollen / mit Rollen					○	○	○	○
35 cm Lanzenkopf mit Rollen					○	○	○	○
Staudenspitze kurz für Drucklanze	○	○	○	○	○	○	○	○
Staudenspitze lang für Drucklanze	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanzenverlängerung	○	○	○	○	○	○	○	○
AUSBRINGSCHLAUCH								
10 m, 15 m, 20 m einfach inkl. Schlauchschutz und Anschlüssen	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m doppelt inkl. Schlauchschutz und Anschlüssen						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m einfach ohne Schlauchschutz inkl. Anschlüssen	○	○	○	○	○	○	○	○
SCHLAUCHTROMMEL								
mit Federaufroller inkl. 20 m Schlauch			○	○	○	○	○	○
mit Handkurbel inkl. 20 m Schlauch oder 15 m	○	○	○	○	○			
BETRIEBSSTOFFE								
Organic Foam 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkschutzkonzentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○

○ mögliches Zubehör